

 シロアリの侵入からまもる

 雨水・湿気からまもる

 外壁周りをまもる

 土台をまもる



一般的な住宅では、『住宅の品質確保の促進等に関する法律』の劣化対策等級3が一般的な基準となっています。

しかしながら、対策の範囲を超える部位で腐朽や蟻害が発生する事例があります。

当社の木材保存技術を活用し、その様な事例にお応えいたします。

防腐・防蟻対策による 長寿命化住宅のご提案

ガイエンスの木材保存技術で 住宅の長寿命化をサポートします。



外壁の全ての柱・枠材・
筋かい・間柱・耐力面材・
胴縁等に保存処理を！




雨水の侵入や結露対策に
保存処理を！

■外壁の軸組等




保存処理
柱・間柱

■屋根・バルコニー躯体等

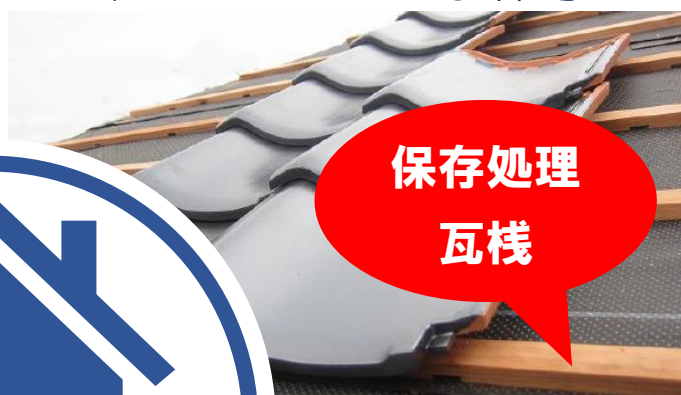

保存処理
瓦棧

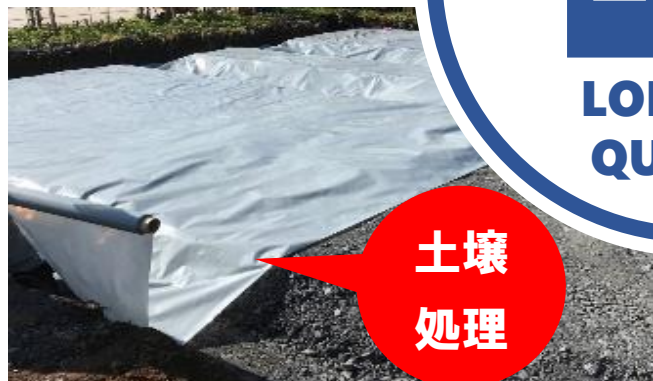

土壌
処理



保存処理
土台

■地盤

ベタ基礎でも
有効な土壌処理を！



■土台

AQ2種(JAS K3相当)の
保存処理を！

